



4 130+

4.507.542 - ALPHA T









SMEERMIDDEL  
LUBRIFIANT

4,5<sup>°E</sup> BIJ 50<sup>°C</sup>  
A 50<sup>°C</sup>

SPECIFIKATIE LVD NORM H20  
SPECIFICATION NORME LVD

INHOUD TANK

CAPACITE RESERVOIR

VERVERSEN 1<sup>e</sup> MAAL NA

VIDANGER 1<sup>e</sup> FOIS APRES

DAARNA OM DE  
PUIS CHAQUE

500

2000

MAX TEMPERATUUR SMEERMIDDEL

TEMPERATURE MAX DU LUBRIFIANT

LITER

LITRES

WERKUREN

HEURES DE TRAVAIL

WERKUREN

HEURES DE TRAVAIL

80<sup>°C</sup>  
80<sup>°C</sup>

SMEREN NA

GRAISSER APRES

HOEVEELHEID PER SMEERBEURT

QUANTITE PAR GRAISSAGE

WERKUREN




HEURES DE TRAVAIL

CC

CC




# АПКАН L-305cm.

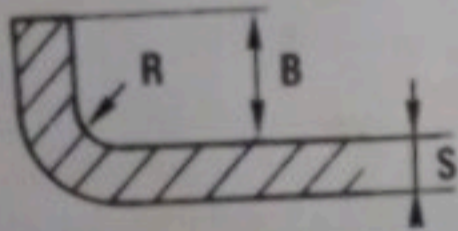

42-48 Kg mm<sup>2</sup>

V	R	B	Thickness S																
			0.5	0.8	1	1.2	1.5	1.8	2	2.5	3	4	5	6	8	10	12	15	
4	0.7	2.6	4	10.5															
8	1.5	5.2	2	5.5	8	11.5	18												
10	1.7	6.5		4.1	6.5	9.5	14.5	21	26										
12	2	7.8			5.5	8	12	17.5	21.5	33.5									
16	2.7	10.4				6	9	13	16	25	36								
20	3.4	13					7.5	10.5	13	20	29	52							
25	4.2	16						8.5	10.5	16	23	41	64						
30	5	20								14	19	34	54	77					
35	6	23									17	30	46	66					
40	7	26									15	26	40	58	103				
45	7.5	29										23	36	52	91				
50	8.5	32										21	32	46	82	128			
55	9	36											30	42	75	117			
60	10	39											27	39	69	107			
65	10.8	42											25	36	63	99	142		
70	11.7	45												33	59	92	132		
75	12.5	49												31	56	86	123		
80	13.5	52												29	52	80	116	180	
85	14	55												49	76	109	170		
90	15	58												46	71	103	160		
100	17	65												41	64	93	144	256	
110	18.5	71												59	84	131	233		
120	20	78												54	77	120	213		
140	24	91													66	103	183		
170	29	110													56	85	151		
200	35	130													72	128			

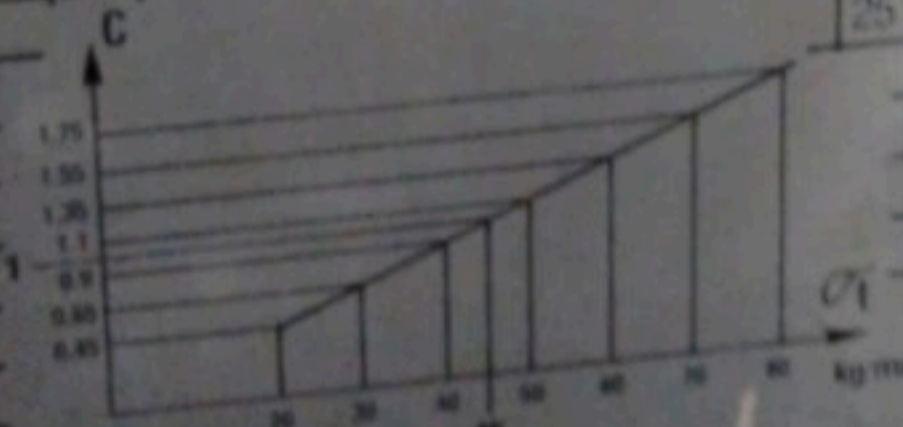

Ton  
m/c



<b>BAR</b>	<b>KN</b>	<b>TON</b>
<b>35</b>	<b>140</b>	<b>14</b>
<b>65</b>	<b>260</b>	<b>26</b>
<b>100</b>	<b>400</b>	<b>40</b>
<b>135</b>	<b>520</b>	<b>52</b>
<b>165</b>	<b>660</b>	<b>66</b>
<b>200</b>	<b>800</b>	<b>80</b>
<b>230</b>	<b>900</b>	<b>90</b>
<b>265</b>	<b>1050</b>	<b>105</b>
<b>300</b>	<b>1200</b>	<b>120</b>
<b>330</b>	<b>1350</b>	<b>135</b>